


# Alicates



## ALICATES



Los alicates Bahco ERGO™ han sido fabricados según las normas del proceso ERGO™. Para más información, consulte el capítulo ERGO™.

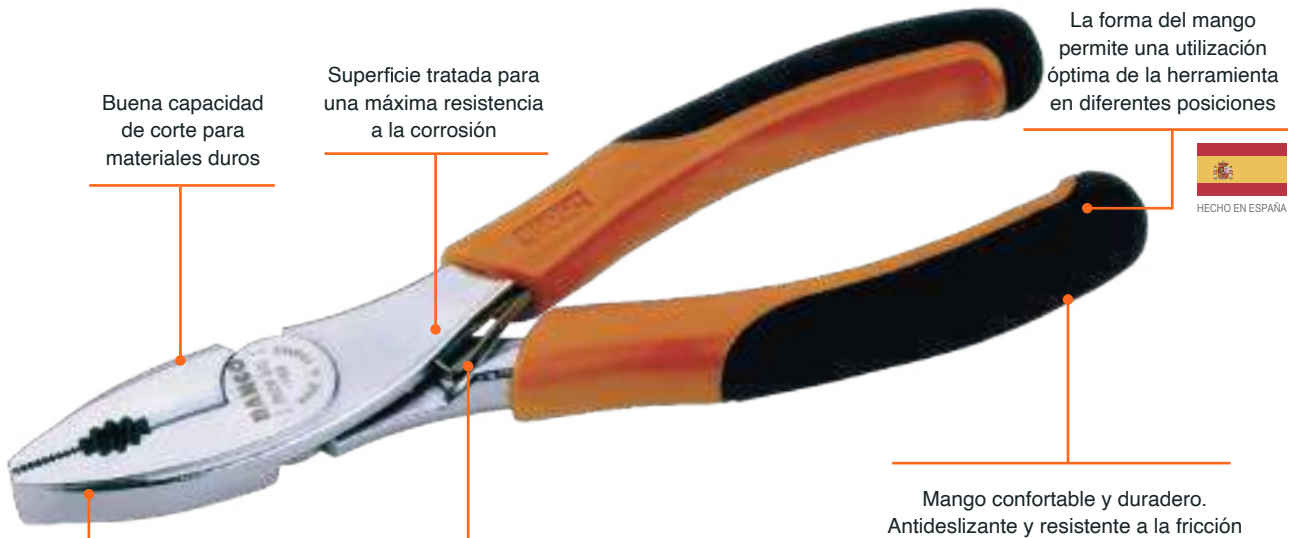

Buena capacidad de corte para materiales duros

Superficie tratada para una máxima resistencia a la corrosión

La forma del mango permite una utilización óptima de la herramienta en diferentes posiciones



Mango cómodo y duradero. Antideslizante y resistente a la fricción

Su diseño de cabeza delgada proporciona una mayor accesibilidad

El muelle de apertura On/Off facilita el corte, ya que la posición On abre automáticamente las bocas y mangos, cuando el agarre se afloja



### FUERZA Y ACCESIBILIDAD

Las bocas son fuertes, duraderas y a la vez delgadas, lo que facilita su uso incluso en lugares estrechos

### BOTÓN DE LIBERACIÓN

Mecanismo exclusivo de las tenazas articuladas Bahco

### AUTO AJUSTABLES


Pulse el botón y deslice las bocas. Las tenazas se ajustarán al ancho deseado automáticamente



**BORDES PULIDOS**  
Fabricados sin bordes afilados que pudieran lesionar al usuario cuando trabaja

**BOCAS CON AUTOBLOQUEO**  
Los dientes de la boca han sido diseñados para sujetar la pieza en tres sitios. Esto proporciona estabilidad y soporte al agarre

**MANGO BIMATERIAL**  
Cómodo y duradero, de superficie antideslizante y resistente a la fricción



## Alicates Universales, 2628 GC Cromados



**ergo**<sup>®</sup>  
ISO 5746



2628 GC-160IP	6"	5
2628 GC-180IP	7"	5
2628 GC-200IP	8"	5

## Alicates cortantes HEAVY DUTY Cromados



**ergo**<sup>®</sup>  
ISO 5749



21HDGC-180IP	7"	5
21HDGC-200IP	8"	5

## Alicates cortantes, 2101GC Cromados



**ergo**<sup>®</sup>  
ISO 5749



2101GC-140IP	5"	5
2101GC-160IP	6"	5
2101GC-180IP	7"	5

## Alicates de punta plana, 2421 GC Cromados

**ergo**<sup>®</sup>  
ISO 5745



2421GC-180IP	7"	5
--------------	----	---


## Alicates de punta semicircular plana, 2430 GC Cromados



**ergo**<sup>®</sup>  
ISO 5745



2430 GC-140 IP	5"	5
2430 GC-160 IP	6"	5



## Alicates de punta semicircular curva, 2427 GC Cromados



**ergo**<sup>®</sup>  
ISO 5745



2427 GC-200IP	8"	5
---------------	----	---

## Alicates Universales tradicional, 2678 G

ISO 5746



2678 G-160	6"	5
2678 G-180	7"	5
2678 G-200	8"	5

## Alicates de corte lateral, tradicional, 2171 G

ISO 5749



2171G-140	5"	5
2171G-160	6"	5

## Alicates de puntas semicircular, tradicional, 2470 G

ISO 5745




2470 G-160	6"	5
2470 G-200	8"	5

## Alicata enfierrador 250mm / 10"



2688D-250	10"	1
-----------	-----	---

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión  
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mango recubierto de PVC  
Aplicación: prensa detrás de la articulación para mayor efecto palanca  
Filos diseñados para cortar alambre semiduro



## Juego de 4 alicates mixtos

Empaque : en caja de cartón



**ergo**<sup>®</sup>  
ISO 5745



9897	1
------	---

Alicate articulado 8224  
Alicate Universal 2628G-180  
Alicate de Corte 2101G-160  
Alicate boca semirredonda 2430G-160

## Alicates articulados Cromados



**ergo**<sup>®</sup>  
ISO 8976



	Apertura		
8224CIP	10"	45	5
8225CIP	12"	52	5

## Alicate articulado, modelo tradicional, Pico Loro, 224 D

ISO 8976



	Apertura		
224 D	9"	30	2

## Juego de alicates para seguros interior - exterior

Empaque : en caja de cartón




28-29/S4	1
----------	---

2800-180: Interiores punta recta, Ø 19-60 mm  
2890-180: Interiores punta curva, Ø 19-60 mm  
2900-180: Exteriores punta recta, Ø 19-60 mm  
2990-180: Exteriores punta curva, Ø 19-60 mm







## Alicates para seguros interiores Ángulo 90°



2890-140	12-25/5,5"	3
2890-180	19-60/7"	3
2890-210	40-100/9"	3

## Alicates para seguros exteriores Ángulo 0°



2900-150	10-25/6"	3
2900-180	19-60/7"	3
2900-215	40-100/8.5"	3

## Alicates para seguros exteriores Ángulo 90°, exterior



2990-140	10-25/5,5"	3
2990-180	19-60/7"	3
2990-200	40-100/8"	3

## Alicates para seguros interiores Ángulo 0°




2800-150	12-25/6"	3
2800-180	18-60/7"	3
2800-225	40-100/9"	3

## Napoleones



4559-18	18" - φ corte 8"	8
4559-24	24" - φ corte 10"	6
4559-30	30" - φ corte 13"	5
4559-36	36" - φ corte 15"	3

Material: Aleación de acero de alto rendimiento  
Pavonado, tratamiento anticorrosión  
Mangos cómodos  
Buena accesibilidad en espacios reducidos



## Juego de 3 alicates para seguros interior y exterior, 9938 (cubre el trabajo de 10 alicates)



9938 1

Juego de tres alicates para arandelas interiores y exteriores, con puntas intercambiables de la serie 2928: 160 mm, 200 mm y 250 mm

Alicates patentados equipados con puntas intercambiables (rectas, 15° y 90°) fácilmente ajustables para uso en arandelas interiores y exteriores

Los modelos -160 y -200 contienen 5 parejas de puntas y el modelo -250 contiene 6 parejas.


Los alicates pueden usarse en arandelas interiores de 8 a 100 mm y en arandelas exteriores de 3 a 100 mm

Los alicates reversibles van provistos igualmente de un mecanismo regulador (automático en el modelo 2928-250) que facilita su utilización e impide dañar las arandelas, si se aplica una fuerza excesiva

## Alicates reversibles para seguros interiores y exteriores, 2928



2928-160	8-25/3-25/6"	1	57.507
2928-200	10-48/8"	1	
2928-250	31-100/10"	1	116.146



## Pinzas de presión, boca recta (Caimán)



136-07	7"	1
136-10	10"	1

## Pinzas de presión, boca curva (Caimán)



137-07	7"	1
137-10	10"	1

## Pinza de Presión corta 4 posiciones



2997-250	1
----------	---

## Caimán de cadena




2999-250	1
----------	---

## Pelacables

Alambre de cobre y cable  
Muelle retraíble incorporado



2223 G-150	φ 5mm	5
------------	-------	---



## Pelacables

Cables de cobre y alambre  
Muelle retraible incorporado

**ergo**<sup>®</sup>



2223GC-150  $\phi$  0.5-5mm 5

## Pelacables

Alambre de cobre y cable  
Para pelar cables de cobre de hasta 5mm



2223 D-150  $\phi$  0.5-5mm 5

## Pelacables automático

Para conductores flexibles y macizos  
corrientes de 0.4 a 6 mm<sup>2</sup> de sección  
Incluye cortacables: hasta  $\phi$ 2 mm  
24-10 AWG




3416 A  $\phi$  corte 2 mm 1

## Pelacables automático

Para todo tipo de cables de 0.02 a 10mm<sup>2</sup>,  
cables rígidos hasta 1.5mm<sup>2</sup>  
34-8 AWG



3416 B  $\phi$  0,02-10 mm<sup>2</sup> 1



## Pelacables autoajustable estándar

Para cortar y pelar alambres de 0.1-6.0 mm  
Pelacables para alambres de cobre y aluminio  
Capacidad de corte: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Capacidad de pelado: 0.25-6 mm<sup>2</sup>



3419 B  $\phi$  4-6 mm<sup>2</sup> 1

## Pelacables Automático

Pelacables automático para todo tipo de  
conductores flexibles  
Capacidad de pelado: 0.5-6 mm<sup>2</sup>  
Escala integrada en el mango  
Cortacables integrado  
20-10 AWG



3418 A  $\phi$  3 mm 1

## Pelacables para cables planos y redondos

Pelado al ras, incluso en áreas difíciles  
Capacidad de pelado: 6-13 mm




3517 A  $\phi$  6-10mm 12

## Pelacables Coaxial

Ideal para cables coaxiales más usuales  
(antena, transmisión)  
Cables flexibles de 3x0.75mm<sup>2</sup>, 10 y 16 mm  
Capacidad de pelado de 4.8-7.5 mm<sup>2</sup>



3417 A  $\phi$  4.8-7.5 mm 12



## Alicate para terminales Aislados

Para cortar, pelar y engastar terminales  
Corta cables sección 0.75-6 mm<sup>2</sup>  
Corta clavos M2.6-M5.0  
Pelado: 0.50-6.00mm<sup>2</sup>  
20-10 AWG



CR B 01  $\phi$  6 mm 5

## Alicate para terminales

Para cortar, pelar y engastar terminales  
Corta cables sección 0.75-6 mm<sup>2</sup>  
Corta clavos M2.6-M5.0  
Pelado: 1.50-6.00mm<sup>2</sup>  
14-10 AWG



CR B 02  $\phi$  6 mm 5

## Alicate para terminales tipo Faston

Para cortar, pelar y engastar terminales  
Corta cables sección 0.75-6 mm<sup>2</sup>  
Corta clavos M2.6-M5.0  
Pelado: 0.50-6.00mm<sup>2</sup>  
14-10 AWG



CR B 03  $\phi$  6 mm 5

## Alicate para terminales tubulares

Bocas forjadas y con muescas para  
múltiples secciones y diámetros  
Para cables de sección 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
20-14 AWG



CR B 05  $\phi$  0.5-2.5mm 2

## Alicate para terminales tubulares

Bocas forjadas y con muescas para  
múltiples secciones y diámetros  
Para cables de sección 0.5-16 mm<sup>2</sup>  
20-6 AWG



CR B 06  $\phi$  0.5-16mm 2





### Alicate de chicharra para T. Aislados

Alicate de chicharra para terminales aislados  
Corta cables sección 0.5-6.0 mm<sup>2</sup>  
Prensados de alta calidad  
20-10 AWG



CR W 01     $\phi$  6 mm    1

### Alicate de chicharra para terminales

Alicate de chicharra para terminales  
Corta cables sección 0.5-6.0 mm<sup>2</sup>  
Prensados de alta calidad  
20-10 AWG



CR W 02     $\phi$  6 mm    1

### Alicate de chicharra para terminales de barril abierto

Alicate de chicharra para terminales  
Corta cables sección 0.5-6.0 mm<sup>2</sup>  
Prensados de alta calidad  
20-10 AWG



CR W 03     $\phi$  6 mm    1

### Alicate de chicharra para terminales de cable coaxial BNC-TNC

Alicate de chicharra para terminales  
Para cables tipo RG 58-59-62



CR W 04     $\phi$  RG 58-59-62    1

### Alicate de chicharra desembragable para terminales tubulares

Alicate de chicharra para terminales  
Chicharra con liberación automática  
Prensados de alta calidad



CR W 05     $\phi$  4 mm<sup>2</sup>    1  
CR W 06     $\phi$  6-16 mm<sup>2</sup>    1



### Alicate de chicharra para terminales de teléfonos 4.6 y 8 polos

3 funciones: corta, pela y engasta  
Para engastar terminales telefónicas:  
8P8C RJ-45, 6P6C RJ-12, 6P4CRJ-11,  
6P6C OFF-SET 4P4C y 4P2C  
Con sistema de bloqueo que no permite retroceder a la herramienta hasta que el engaste se ha realizado perfectamente



CR W 07    1

### Prensa para terminales de Cobre

Herramienta de compresión mecánica para terminales y conectores de cobre  
Prensado CUmm<sup>2</sup>: 10-120 mm<sup>2</sup>  
Prensado Almm<sup>2</sup>: 10-95 mm<sup>2</sup>  
Matriz ajustable  
Fuerza mayor a 4 Tn



CR L 01     $\phi$  25-150 mm<sup>2</sup>    1  
*No utilizar bajo tensión eléctrica*

### Prensa para terminales 6-50mm<sup>2</sup>

Herramienta de engaste hexagonal para terminales y conectores  
Sección de cable: 6-50 mm<sup>2</sup>  
Matriz giratoria



CR L 02     $\phi$  6-50 mm<sup>2</sup>    1  
*No utilizar bajo tensión eléctrica*

### Prensa terminales 25-150mm<sup>2</sup>

Herramienta de prensado hexagonal para terminales y conectores  
Sección de cable: 25-150 mm<sup>2</sup>  
Capacidad mm<sup>2</sup>: 25-35, 50-70, 70-95, 120-150  
Matriz giratoria



CR L 03     $\phi$  25-150 mm<sup>2</sup>    1  
*No utilizar bajo tensión eléctrica*

